




| | | |
|-----------|----------------|---------------|
| 便器 | DXAK-570W,MA32 | ¥307,500 (税別) |
| 棚付紙巻器・手すり | PR-2ALD-S/S | ¥27,300 (税別) |


脱臭式／エロンゲートサイズ／臭突不要

DXAK-570

臭突が不要なスマートなトイレシステム

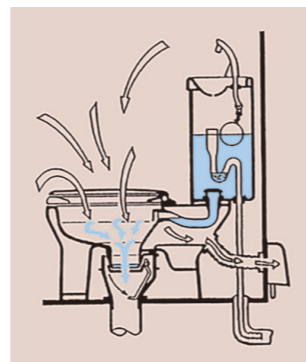

※廃番色のご案内
ピンク色 (LR8) は、在庫がなくなり次第
廃番とさせていただきます。

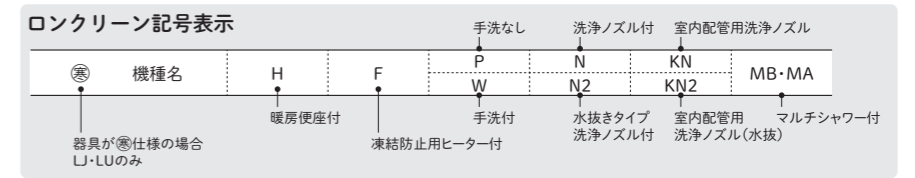

DXAK-570 (排便芯477mm) 排臭の横取りタイプ 価格¥2,500 (税別) UP

| | 品番 | 便座 | 温風乾燥 | 防寒ヒーター | 洗浄ノズル | 価格(税別) | | |
|----------|----------|----|------|--------|-------|----------|----------|----------|
| 手洗なし (P) | DXAK-570 | | | | | ¥179,500 | | |
| | DXAK-570 | H | | — | — | ¥190,500 | | |
| | DXAK-570 | | F | | | ¥184,500 | | |
| | DXAK-570 | H | F | | | ¥195,500 | | |
| | DXAK-570 | | | P/N | | 普通 | ¥206,500 | |
| | DXAK-570 | H | | P/N | | 普通 | ¥217,500 | |
| | DXAK-570 | | F | P/N2 | | | ¥215,500 | |
| | DXAK-570 | H | F | P/N2 | | 水抜 | ¥226,500 | |
| | DXAK-570 | | | P | | 温水洗浄 | ○ | ¥289,000 |
| | DXAK-570 | | | P | | 温水洗浄 | — | ¥268,400 |
| | DXAK-570 | | F | P | | 温水洗浄 | ○ | ¥294,000 |
| | DXAK-570 | | F | P | | 温水洗浄 | — | ¥273,400 |
| | DXAK-570 | | | P/N | | 温水洗浄 | ○ | ¥316,000 |
| | DXAK-570 | | | P/N | | 温水洗浄 | — | ¥295,400 |
| 手洗付 (W) | DXAK-570 | | | | | ¥183,500 | | |
| | DXAK-570 | H | | | | ¥194,500 | | |
| | DXAK-570 | | F | | | ¥188,500 | | |
| | DXAK-570 | H | F | | | ¥199,500 | | |
| | DXAK-570 | | | W/N | | | ¥210,500 | |
| | DXAK-570 | H | | W/N | | 普通 | ¥221,500 | |
| | DXAK-570 | | F | W/N2 | | | ¥219,500 | |
| | DXAK-570 | H | F | W/N2 | | 水抜 | ¥230,500 | |
| | DXAK-570 | | | W | | 温水洗浄 | ○ | ¥293,000 |
| | DXAK-570 | | | W | | 温水洗浄 | — | ¥272,400 |
| | DXAK-570 | | F | W | | 温水洗浄 | ○ | ¥298,000 |
| | DXAK-570 | | F | W | | 温水洗浄 | — | ¥277,400 |
| | DXAK-570 | | | W/N | | 温水洗浄 | ○ | ¥320,000 |
| | DXAK-570 | | | W/N | | 温水洗浄 | — | ¥299,400 |
| DXAK-570 | | F | W/N2 | | 温水洗浄 | ○ | ¥329,000 | |
| DXAK-570 | | F | W/N2 | | 温水洗浄 | — | ¥308,400 | |

温水洗浄便座

①MA31は、MB31の¥13,100UP ②MA32は、MB32の¥14,500UP

例) DXAK-570P, MA32 価格303,500円 温水洗浄便座の詳細は、P22・23をご参照ください。

洗浄ノズル付以外は止水栓は含まれておりません。

屋外コンセントが必要です。

全て税別価格です。



DXAK-570 FW, MB31



DXAK-570 P, MA32



※洗浄ノズルの水を出す時は、必ず便器内に向けホースを折り曲げないようご使用ください。

※洗浄ノズルを掛けるフックの位置は、止水栓より高く取り付けてください。

※設置上の注意

①季節風などが常時吹き付ける外壁面へ排臭装置を取付けしないで下さい。

②気密住宅、自立循環住宅への施工はDX570等、脱臭型以外の便器をご使用下さい。