


便座

(温水洗浄便座・暖房便座・普通便座)




マルチシャワー (温水洗浄便座) 兼用便座

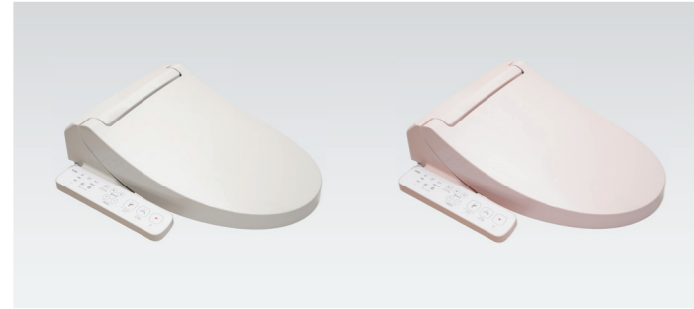

MBシリーズ

品番	価格(税別)
MB31 (脱臭付)	¥92,900
MB32 (脱臭・温風乾燥付)	¥113,500

※ブルーグレー色は廃番です。
お取替の場合はオフホワイトまたはピンクからお選びください。
■MBシリーズでは別売の壁リモコンは対応しません

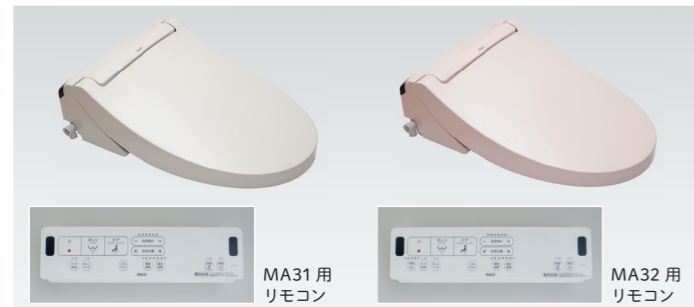


MAシリーズ (リモコン付き)

品番	価格(税別)
MA31 (脱臭付)	¥106,000
MA32 (脱臭・温風乾燥付)	¥128,000

■ブルーグレー色はございません


暖房便座

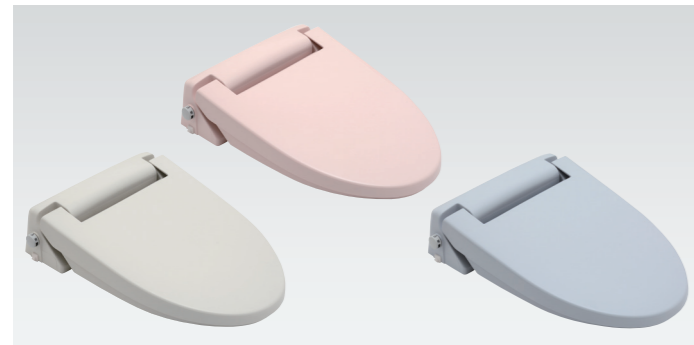

品番	価格(税別)
標準 AY-23006 ~ 8	¥22,100
大型 AY-43006 ~ 8	

末尾色番: 6→オフホワイト 7→ブルーグレー 8→ピンク

普通便座

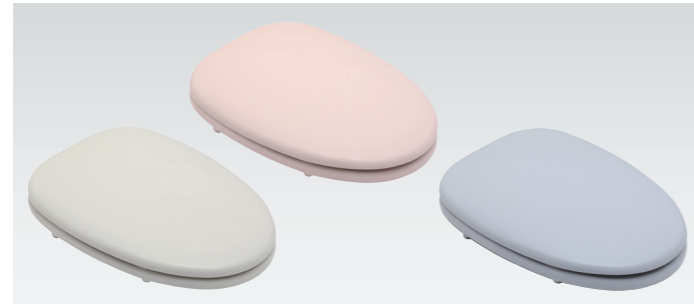

品番	価格(税別)
標準 AY-13006 ~ 8	¥10,200
大型 AY-33006 ~ 8	
標準SD ※オフホワイト色のみ (スローダウン式) AY-13106	¥12,300
大型SD (スローダウン式) AY-33106 ~ 8	

オプション



取替用脱臭カートリッジ

品番	価格(税別)
CWA-29	¥3,000

脱臭効果は約7年間持続。カートリッジ方式なので、交換可能でお取り替えも簡単です。
*匂いが気になり出したら、新しいカートリッジにお取り替えください。

対象機種: MAシリーズ、MBシリーズ

		MAシリーズ (リモコンタイプ)		MBシリーズ (そで操作タイプ)	
		MA32	MA31	MB32	MB31
清潔機能	[共通機能]	●	●	●	●
	SIAA抗菌	●	●	●	●
	ノズルオートクリーニング	●	●	●	●
	本体スライド着脱	●	●	●	●
	便フタワンタッチ着脱	●	●	●	●
快適機能	[共通機能]	●	●	●	●
	暖房便座	●	●	●	●
	着座センサー	●	●	●	●
	点字対応	●	●	●	●
機能	便座ヒーターオートOFF*	●	●	●	●
	スローダウン便座	●	●	●	●
省エネ	[共通機能]	●	●	●	●
	電源スイッチ	● ^{8h}	● ^{8h}	● ^{8h}	● ^{8h}
洗浄機能	[共通機能]	●	●	●	●
	おしり泡ジェット洗浄	●	●	●	●
	おしりワイド洗浄	●	●	●	●
	おしりマッサージ洗浄	●	●	●	●
	おしり真下洗浄	●	●	●	●
	ノズル位置調整	●	●	●	●

※お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

シリーズ名		MAシリーズ		MBシリーズ		
グレード		MA32	MA31	MB32	MB31	
定格電源		AC100V 50/60Hz				
定格消費電力		392W	310W	392W	310W	
省エネ区分		貯湯式				
年間消費電力量 ^{*1}		173kWh/年 (節電機能切時: 242kWh/年)				
給水圧力	最低必要圧力	0.06MPa (流動圧)				
	最高水圧	0.75MPa (静水圧)				
使用温度範囲		0°C ~ 40°C				
商品寸法		幅421mm × 奥行553mm × 高さ160mm		幅487mm × 奥行553mm × 高さ160mm		
商品質量		約3.8kg		約4.1kg		
電源コード		有効長さ1.0m (漏電保護機能、アースコード付)				
機能部	洗浄	給水方式	水道直結式			
		給湯方式 (タンク容量)	貯湯式 (0.76L)			
		おしり吐水	0.34 ~ 0.68L/分 (6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき			
		ビデ吐水量	0.38 ~ 0.65L/分 (6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき			
		温水温度	水温: 約32°C ~ 約40°C (計6段階切替) スーパー節電設定時水温: 約30°C ~ 36°C ワンタッチ節電 (8h) 設定時水温			
	温風乾燥	温水ヒーター容量	250W			
		安全装置	温度ヒューズ・空焚検知回路・高温感知スイッチ			
		風量	0.3m ³ /分	-	0.3m ³ /分	-
		温風温度	室温: 約40°C ~ 55°C (計3段階切替)	-	室温: 約40°C ~ 55°C (計3段階切替)	-
		温風ヒーター容量	340W	-	340W	-
暖房便座	安全装置	温度ヒューズ				
	表面温度 ^{*2}	室温: 約28°C ~ 36°C (計6段階切替) スーパー節電設定時: 室温約27°C ~ 30°C				
脱臭	ヒーター容量	45W				
	安全装置	温度ヒューズ				
リモコン	壁リモコン	脱臭方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式			
		脱臭能力	パワー脱臭時: 0.11m ³ /分 フルパワー脱臭時: 0.14m ³ /分 ターボ脱臭時: 0.17m ³ /分			
		寸法	幅264mm × 奥行33mm × 高さ73mm		-	
		電源	単三アルカリ乾電池2本			

※1: 省エネ (2012年基準) に基づいた測定値

※2: 省エネに配慮して、便座温度は最高36°Cとしております。使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。

トイレを使用しないときは便フタを閉じておくこと便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。

●上記の各数値は一定の条件下によるもので、使用環境条件等により異なる場合があります。

暖房便座仕様

タイプ		暖房便座	
品番	AY-23000 (標準便座)	AY-43000 (大型便座)	
最大定格	AC100V 45W 50/60Hz	AC100V 48W 50/60Hz	
商品寸法	幅412 × 長さ504 × 高さ131mm	幅412 × 長さ534 × 高さ131mm	
商品重量	約2.5kg		
暖房便座	ヒーター容量	45W	48W
	表面温度	切 (室温) ~ 約36°C	
	温度調節	無段階切替	
	安全装置	温度ヒューズ	
電源コード	有効長さ1.2m		
使用温度範囲	0 ~ 40°C		
その他の機能	●便座、便フタスローダウン ●便フタワンタッチ着脱 ●本体ワンタッチ着脱 ●抗菌プラスチック		